

TRZP...H50 T - redukce symetrická

Informace:

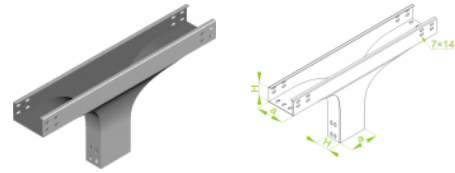
POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - antikorozi ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRZP50H50	50	352205	10	1,34
TRZP100H50	100	352210	10	2,08
TRZP200H50	200	352220	4	4,83
TRZP300H50	300	352230	4	6,84
TRZP400H50	400	352240	2	9,58
TRZP500H50	500	352250	2	11,57
TRZP600H50	600	352260	2	13,59

Související produkty:

