

## RKZC...H50 Redukce symetrická

**Informace:**

## POUŽITÍ

### Rozvětvení kabelové trasy.


## MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

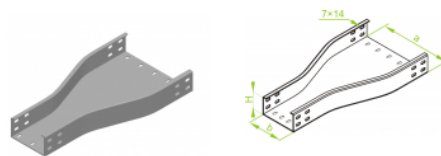

Pre spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M6x12.

**Verze:**

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol         | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozměr b [mm] |
|----------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| RKZC100/50H50  | 100          | 352510     | 10         | 1,37          | 50            |
| RKZC200/100H50 | 200          | 352520     | 10         | 1,85          | 100           |
| RKZC300/200H50 | 300          | 352530     | 4          | 2,49          | 200           |
| RKZC400/300H50 | 400          | 352540     | 4          | 3,13          | 300           |
| RKZC500/400H50 | 500          | 352550     | 2          | 3,77          | 400           |
| RKZC600/500H50 | 600          | 352560     | 2          | 4,41          | 500           |

**Související  
produkty:**



KZC...H50 Žla



KZLC...H50 Žlab  
s přivařenou  
spojkou



LZCH50 Spojka  
žlabu



LCC...H50  
Spojka C



LZGCH50 Spojl  
žlabu otočná



kaKKZC...H50  
Koleno 90°



KKZMC...H50  
Koleno 45°



TKZC...H50  
T-kus žlabu



CZKZC...H50  
Křižovatka žlabu



LZZC...H50 Úhel LZZMC...H50  
vnější 90° Úhel vnější 45°



I LZZMC...H50  
Úhel vnější 45°



LZWC...H50  
Úhel vnitřní 90°



LZWMC...H50  
° Úhel vnitřní 45°



TRZC...H50 T -  
redukce  
symetrická