

TKZC...H100 T-kus žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M8x14.

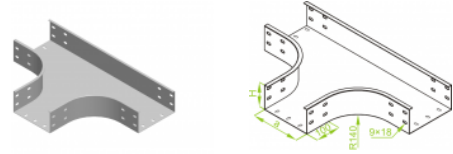

Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKZC100H100	100	311110	4	3,75
TKZC200H100	200	311120	4	4,60
TKZC300H100	300	311130	2	5,46
TKZC400H100	400	311140	2	6,42
TKZC500H100	500	311150	2	7,45
TKZC600H100	600	311160	2	8,54

Související produkty:

