

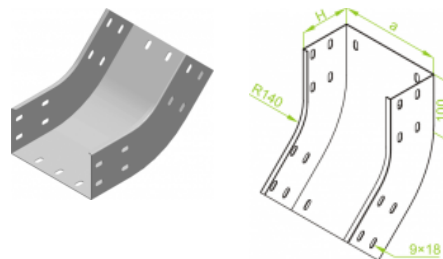
LZWMP...H100 Úhel vnitřní 45°

Informace:
POUŽITÍ

Změna směru vedení káblových trás, ze směru horizontálního na vertikální

Materiál

Ocelový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000 Na objednávku: Antikoróznny plech. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.


Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZWMP100H100	100	312010	6	1,19
LZWMP200H100	200	312020	6	1,54
LZWMP300H100	300	312030	4	1,89
LZWMP400H100	400	312040	4	2,24
LZWMP500H100	500	312050	2	2,60
LZWMP600H100	600	312060	2	2,95

Související produkty:


KZP...H100 Žlab


 KZLP...H100 Žlab s
 přivařenou
 spojkou

 KKZP...H100
 Koleno 90°

 KKZMP...H100
 Koleno 45°

 TKZP...H100
 T-kus žlabu

 CZKZP...H100
 Křižovatka žlabu

 LZZP...H100
 Úhel vnější 90°

 LZZMP...H100
 Úhel vnější 45°

 LZWP...H100
 Úhel vnitřní 90°

 TRZP...H100 T -
 redukce
 symetrická

 RKZP...H100
 Redukce
 symetrická