

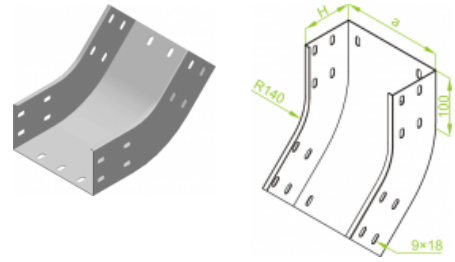
## LZWMC...H100 Úhel vnitřní 45°

**Informace:**
**POUŽITÍ**

Změna směru vedení káblových trás, ze směru horizontálního na vertikální

**Materiál**

Ocelový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000 Na objednávku: Antikoróznny plech. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.


**Verze:**

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZWMC100H100	100	312110	6	1,58
LZWMC200H100	200	312120	6	2,10
LZWMC300H100	300	312130	4	2,52
LZWMC400H100	400	312140	4	2,99
LZWMC500H100	500	312150	2	3,47
LZWMC600H100	600	312160	2	3,93

**Související produkty:**


KZWC...H100  
Žlab



KZLC...H100  
Žlab s  
přivařenou  
spojkou



LZCH100 Spojka  
žlabu



LZGCH100 Spojka žlabu  
otočná



LCC...H100  
Spojka C



KKZC...H100  
Koleno 90°



KKZMC...H100  
Koleno 45°



TKZC...H100  
T-kus žlabu



CZKZC...H100  
Křížovátka žlabu



LZZC...H100  
Úhel vnější 90°



LZZMC...H100  
Úhel vnější 45°



LZWC...H100  
Úhel vnitřní 90°



TRZC...H100 T-  
redukce  
symetrická



RKZC...H100  
Redukce  
symetrická