

TKZC...H200 T-kus žlabu

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M8x14.

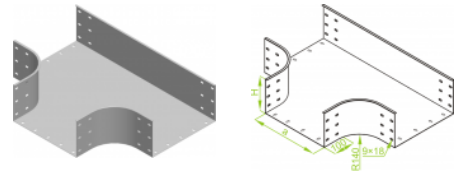

Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKZC200H200	200	371120	2	6,89
TKZC300H200	300	371130	2	7,53
TKZC400H200	400	371140	1	8,49
TKZC500H200	500	371150	1	9,51
TKZC600H200	600	371160	1	10,61

Související produkty:

