


TRZC...H200 T - redukce symetrická

Informace:

POUŽITÍ
 Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL
 Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikoroziční ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

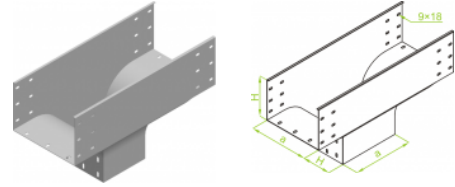

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRZC200H200	200	372320	1	7,01
TRZC300H200	300	372330	1	12,03
TRZC400H200	400	372340	1	17,77
TRZC500H200	500	372350	1	20,53
TRZC600H200	600	372360	1	23,00

Související produkty:

