

RKZP...H200 Redukce symetrická

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Pro spojení tvarovky se žlabem doporučujeme použít spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

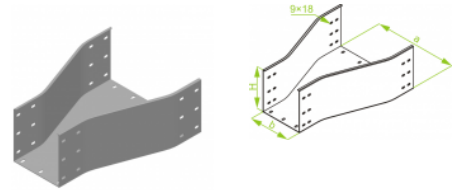

Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKZP300/200H200	300	372430	2	3,31	200
RKZP400/300H200	400	372440	2	3,79	300
RKZP500/400H200	500	372450	2	4,27	400
RKZP600/500H200	600	372460	2	4,75	500

Související produkty:



KZP...H200 Žlab	KZLP...H200 Žlab s přivařenou spojkou	KKZP...H200 Koleno 90°	KKZMP...H200 Koleno 45°	TKZP...H200 T-kus žlabu	CZKZP...H200 Křižovatka žlabu	LZZP...H200 Úhel vnější 90°	LZZMP...H200 Úhel vnější 45°
-----------------	---------------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------



LZWP...H200 Úhel vnitřní 90°	LZWMP...H200 Úhel vnitřní 45°	TRZP...H200 T - redukce symetrická
------------------------------	-------------------------------	------------------------------------