


TKBJ...H42 T-kus žlabu

Informace:

POUŽITÍ
 Rozvětvení kabelových tras.

MATERIÁL
 Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikoroziční ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

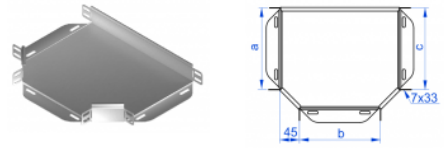

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKBJ50H42	50	140902	20	0,23
TKBJ100H42	100	141102	20	0,35
TKBJ150H42	150	141302	10	0,57
TKBJ200H42	200	141402	10	0,78
TKBJ300H42	300	141602	10	1,40
TKBJ400H42	400	147402	10	1,61
TKBJ500H42	500	147502	10	1,93
TKBJ600H42	600	147602	10	2,31

Související produkty:

KAJ...H42 Žlab	KGL...H42 Žlab	KGJ...H42 Žlab	KGR...H42 Žlab	KCJ...H42 Žlab	KCL...H42 Žlab	KOL...H42 Žlab	KOJ...H42 Žlab
KBR...H42 Žlab	KBL...H42 Žlab	KBJ...H42 Žlab	OPZJ...H42 Objížďka horizontální	OPZBJ...H42 Objížďka horizontální	OPNJ...H42 Objížďka vertikální	OPNB...H42 Objížďka vertikální	LUJ...H42 Úhel žlabu 90°
LUBJ...H42 Úhel žlabu 90°	LUMJ...H42 Úhel žlabu 45°	LUMB...H42 Úhel žlabu 45°	LUPJ...H42 Úhel žlabu 90°	LUMP...H42 Úhel žlabu 45°	TRSJ...H42 T - redukce symetrická	TRSB...H42 T - redukce symetrická	SG... Šroub s půlkulatou hlavou (kompl.)
SM... Šroub se šestihannou hlavou (komplet)							