

## DKD...H45N Žebřík

### Informace:

#### POUŽITÍ

Vedení kabelových tras různého typu.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel. (délka iba do 3m).

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

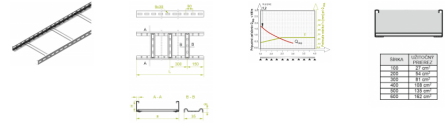

#### Upozornění:

- Rebrík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
DKD100H45/3N	3000	100	445110	4	1,71	2700
DKD100H45/6N	6000	100	445210	2	1,71	2700
DKD200H45/3N	3000	200	445120	4	1,94	5400
DKD200H45/6N	6000	200	445220	2	1,94	5400
DKD300H45/3N	3000	300	445130	4	2,17	8100
DKD300H45/6N	6000	300	445230	2	2,17	8100
DKD400H45/3N	3000	400	445140	2	2,51	10800
DKD400H45/6N	6000	400	445240	2	2,51	10800
DKD500H45/3N	3000	500	445150	2	2,62	13500
DKD500H45/6N	6000	500	445250	2	2,62	13500
DKD600H45/3N	3000	600	445160	2	2,85	16200
DKD600H45/6N	6000	600	445260	2	2,85	16200

### Související produkty:

