

## DKP...H45N Žebřík

### Informace:

**POUŽITÍ**

Vedení kabelových tras různého typu.

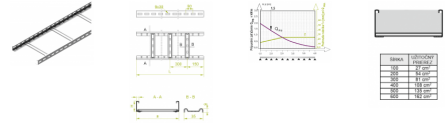
**MATERIÁL**

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel. (délka iba do 3m).

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

**Upozornění:**

- Rebrík s týmto typom priečok je vhodný na montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.
- Na špeciálnu objednávku možnosť výroby rebríkov o dĺžke 2 m a tiež šírky 150 resp. 250 mm.

### Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm <sup>2</sup> ]
DKP100H45/3N	3000	100	445410	4	2,06	2700
DKP100H45/6N	6000	100	445510	2	2,06	2700
DKP200H45/3N	3000	200	445420	4	2,33	5400
DKP200H45/6N	6000	200	445520	2	2,33	5400
DKP300H45/3N	3000	300	445430	4	2,61	8100
DKP300H45/6N	6000	300	445530	2	2,61	8100
DKP400H45/3N	3000	400	445440	2	3,02	10800
DKP400H45/6N	6000	400	445540	2	3,02	10800
DKP500H45/3N	3000	500	445450	2	3,15	13500
DKP500H45/6N	6000	500	445550	2	3,15	13500
DKP600H45/3N	3000	600	445460	2	3,43	16200
DKP600H45/6N	6000	600	445560	2	3,43	16200

### Související produkty:

