


RDPC...H45N Redukce žebříku pravá

Informace:

POUŽITÍ
 Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL
 Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikoroziční ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

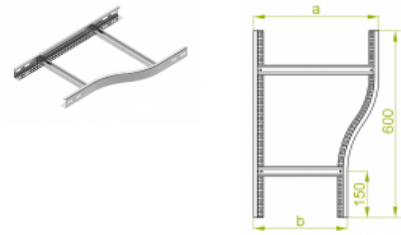

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RDPC200/100H45N	200	448820	2	1,77	100
RDPC300/200H45N	300	448830	2	2,01	200
RDPC400/300H45N	400	448340	2	2,24	300
RDPC500/400H45N	500	448450	2	2,48	400
RDPC600/500H45N	600	448560	2	2,70	500