

## LDP...H50N Oblouk žebříku 90°

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

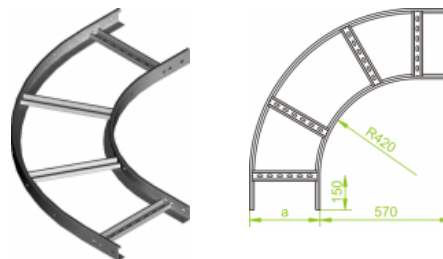

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol            | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>LDP100H50N</b> | <b>100</b>   | <b>456810</b> | <b>2</b>   | <b>2,67</b>   |
| <b>LDP200H50N</b> | <b>200</b>   | <b>456820</b> | <b>2</b>   | <b>3,22</b>   |
| <b>LDP300H50N</b> | <b>300</b>   | <b>456830</b> | <b>2</b>   | <b>3,76</b>   |
| <b>LDP400H50N</b> | <b>400</b>   | <b>456840</b> | <b>2</b>   | <b>4,31</b>   |
| <b>LDP500H50N</b> | <b>500</b>   | <b>456850</b> | <b>2</b>   | <b>4,86</b>   |
| <b>LDP600H50N</b> | <b>600</b>   | <b>456860</b> | <b>2</b>   | <b>5,41</b>   |