

## CZDC...H50N Křižovatka žebříku

### Informace:

**POUŽITÍ**

Rozvětvení kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

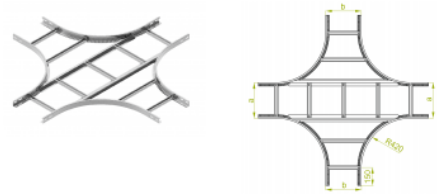

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>CZDC100H50N</b>	<b>100</b>	<b>457510</b>	<b>2</b>	<b>7,94</b>
<b>CZDC200H50N</b>	<b>200</b>	<b>457520</b>	<b>2</b>	<b>8,89</b>
<b>CZDC300H50N</b>	<b>300</b>	<b>457530</b>	<b>2</b>	<b>10,02</b>
<b>CZDC400H50N</b>	<b>400</b>	<b>457540</b>	<b>2</b>	<b>11,17</b>
<b>CZDC500H50N</b>	<b>500</b>	<b>457550</b>	<b>2</b>	<b>12,32</b>
<b>CZDC600H50N</b>	<b>600</b>	<b>457560</b>	<b>2</b>	<b>13,46</b>