

LGCH50N Žebříková spojka otočná


Informace:

POUŽITÍ

Spojování kabelových žebříků vedených pod různým úhlem.
Nastavení úhlu v plném rozsahu s blokadou.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikoroziční ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

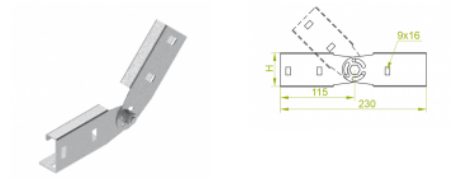

Na montáž doporučujeme 4 kompl. šroubů SGK M8x14.