


RDSP...H60N Redukce žebříku symetrická

Informace:

POUŽITÍ
 Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL
 Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikoroziční ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

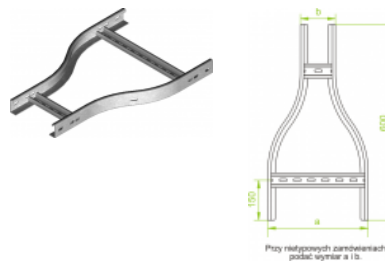

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RDSP200/100H60	200	467820	2	1,56	100
RDSP300/200H60	300	467830	2	1,73	200
RDSP400/300H60	400	467840	2	1,91	300
RDSP500/400H60	500	467850	2	2,09	400
RDSP600/500H60	600	467860	2	2,25	500