


RDSC...H60N Redukce žebříku symetrická

Informace:

POUŽITÍ
 Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL
 Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikoroziční ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

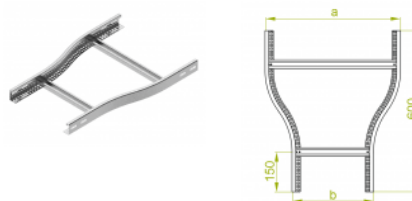

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rožměr b [mm]
RDSC200/100H60N	200	468020	2	2,08	100
RDSC300/200H60N	300	468030	2	2,30	200
RDSC400/300H60N	400	467940	2	2,55	300
RDSC500/400H60N	500	467950	2	2,78	400
RDSC600/500H60N	600	467960	2	3,01	500