


RDLP...H60N Redukce žebříku levá

Informace:

- POUŽITÍ**
 Změna šířky kabelové trasy.
- MATERIÁL**
 Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
 Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

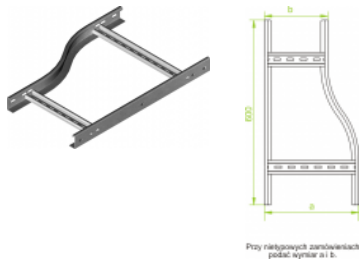

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RDLP200/100H60	200	468220	2	1,56	100
RDLP300/200H60	300	468230	2	1,73	200
RDLP400/300H60	400	468040	2	1,91	300
RDLP500/400H60	500	468050	2	2,09	400
RDLP600/500H60	600	468060	2	2,25	500