

LPDWP/LPDWOP...H60 Úhel žebříku vertikální vnitřní

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

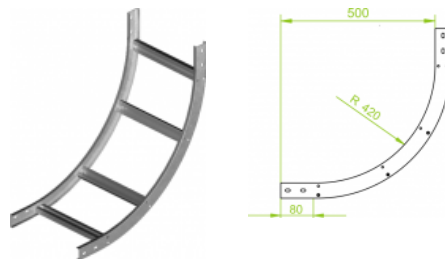

Táto tvarovka sa vyrába iba s priečkou tvaru C-uholníka!

Výhody:

- Možnosť výroby uhla rebříka s ľubovoľným vnútorným uhlom prispôsobeným k max. priehybu káblov.
- Vysoká pevnosť.
- Rovnomerné rozmiestnenie káblov.
- Možnosť použitia krytov.
- Estetika.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LPDWP/LPDWOP100H60	100	469210	1	1,90
LPDWP/LPDWOP200H60	200	469220	1	2,26
LPDWP/LPDWOP300H60	300	469230	1	2,66
LPDWP/LPDWOP400H60	400	469240	1	3,02
LPDWP/LPDWOP500H60	500	469250	1	3,42
LPDWP/LPDWOP600H60	600	469260	1	3,82