

CZDC...H80N Křižovatka žebříku

Informace:

POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.

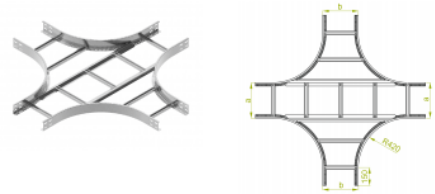
MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Sířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|--------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| CZDC100H80N | 100 | 496910 | 2 | 9,48 |
| CZDC200H80N | 200 | 496920 | 2 | 10,42 |
| CZDC300H80N | 300 | 496930 | 2 | 11,56 |
| CZDC400H80N | 400 | 496940 | 2 | 12,70 |
| CZDC500H80N | 500 | 496950 | 2 | 13,85 |
| CZDC600H80N | 600 | 496960 | 2 | 15,00 |