

MPR-rychloupínací čep typ S


pozinkovaný

Použití


- Pro bezpečné a rychlé napojení třmenů trubek a montážních dílů v drážce nosníku u nosníků MPR
- Oblast použití ve vnitřních prostorách

Výhody pro Vás

- Jednoduše zamontujete do drážky nosníku a je to hotovo
- Bezpečné uchycení po zašroubování, možnost vystředění až do dotažení šroubení
- Bezpečné – ozubené provedení pro tvarový spoj s MPR nosníky
- Díky ozubení nedochází ke sklouznutí ani u svislých drážek nosníků

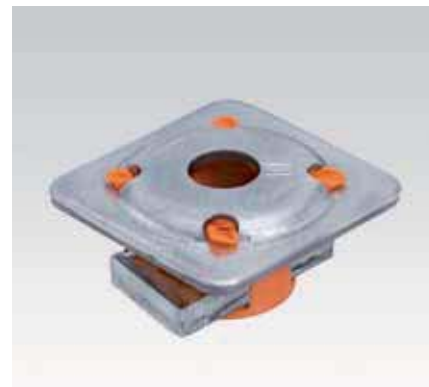
Provedení M16 + R $\frac{1}{2}$ "

Provedení M8, M10, M12

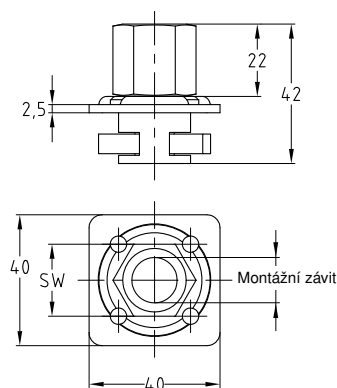

Pro profily	Závit	Otvor klíče [SW]	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení
41/21–41/124	M8	–	152332	50	Kusů
	M10		152333		
	M12		152334		
	M16	22	152330		
	R $\frac{1}{2}$ "	27	152331		

Údaje

	Max. doporučené zatížení F ₁ [N]					Utahovací moment [Nm]				
	M8	M10	M12	M16	R $\frac{1}{2}$ "	M8	M10	M12	M16	R $\frac{1}{2}$ "
MPR-nosníky 2,0 mm	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	9	17	29	29	29
MPR-nosníky 2,5 mm	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					

Montážní návod

