

MPT-čelní příruba Q100


žárově pozinkovaná

Použití

- Připojení MPT-nosníků Q100 na stěnu, podlahu a strop

Výhody pro Vás

- Zasunutím čelní příruby do nosníků Q100 se vytvoří spolehlivé sevřené připojení ke stavební konstrukci
- podélné otvory v patní destičce umožňují vyrovnání případných nepřesností vzniklých při vrtání
- Vysoký stupeň ochrany proti korozi žárovým pozinkováním v souladu s normou zajišťuje flexibilní možnosti použití ve vnějších i vnitřních prostorech

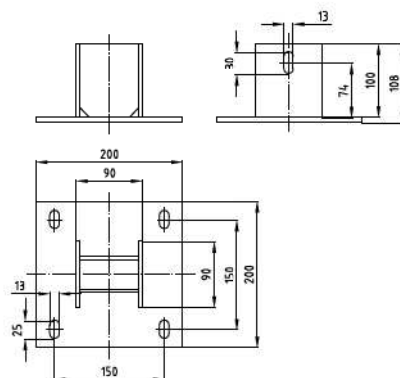

Hodnoty nosnosti:

Pro profily	Max. doporučené zatížení v tahu F_z [N]	Při utahovacím momentu T_{inst} [Nm]
Q100-2,5, Q100-3,5	15.000	65

Pro profily	Č. zboží	Předávací jednotka	Balení	Hmotnost [kg/ks]
Q100-2,5, Q100-3,5	131634	1	Kusů	3,960