

LPDWP...H100N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

Informácie:

Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovľnej farby.

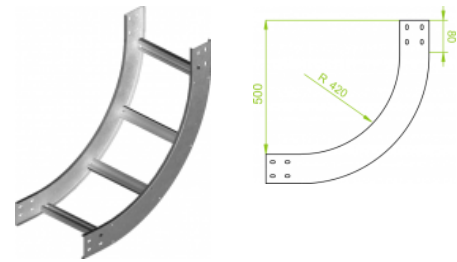

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH100N

a 32 kompletov skrutiek SGK8x14 alebo SGM8x14

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Sírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LPDWP200H100N | 200 | 499221 | 1 | 3,32 |
| LPDWP400H100N | 400 | 499241 | 1 | 4,08 |
| LPDWP600H100N | 600 | 499261 | 1 | 4,88 |