

## LPDWC...H100N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

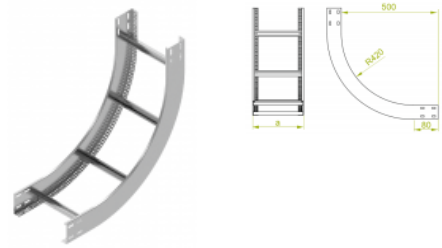

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH100N a 32 kompletov skrutiek SGK8x14 alebo SGM8x14.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDWC100H100N	100	499311	1	3,82
LPDWC200H100N	200	499321	1	4,18
LPDWC300H100N	300	499331	1	4,58
LPDWC400H100N	400	499341	1	4,94
LPDWC500H100N	500	499351	1	5,34
LPDWC600H100N	600	499361	1	5,74