

LUJ...H42 Oblúk žľabu 90°

Informácie:

Použitie:
 Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál:
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


K montáži je potrebné použitie skrutky

SGKM6x10 alebo SGM6x10

a spojky LPLH42 alebo LPPH42.

Môže slúžiť ako oblúk vonkajší alebo vnútorný.

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

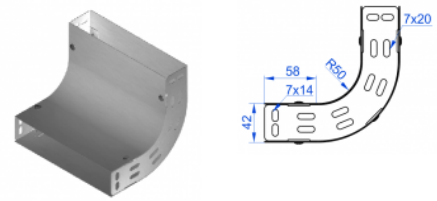

Verzie:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUJ50H42	50	146505	2	0,52
LUJ100H42	100	146510	2	0,80
LUJ150H42	150	146515	2	1,10
LUJ200H42	200	146520	2	1,36
LUJ300H42	300	146530	2	1,92
LUJ400H42	400	146540	2	2,20
LUJ500H42	500	146550	2	2,64
LUJ600H42	600	146560	2	3,03

Súvisiace produkty:



KAJ...H42 Žľab KGL...H42 Žľab KGJ...H42 Žľab KGR...H42 Žľab KCJ...H42 Žľab KCL...H42 Žľab KOL...H42 Žľab KOJ...H42 Žľab



KBR...H42 Žľab KBL...H42 Žľab KBJ...H42 Žľab SG... Skrutka s polguľovou hlavou (komplet) SM... Skrutka (komplet)