

LUBJ...H42 Oblúk žľabu 90°

Informácie:

Použitie:
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál:
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


K montáži je potrebné použiť skrutky

SGKM6x10 alebo SGM6x10

a spojky LPLH42 alebo LPPH42.

Môže slúžiť ako oblúk vonkajší alebo vnútorný.

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

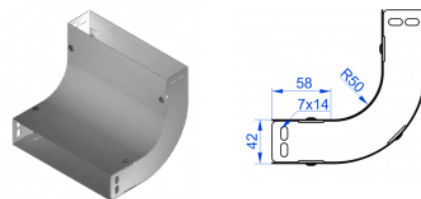

Verzie:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUBJ50H42	50	141701	2	0,52
LUBJ100H42	100	141901	2	0,80
LUBJ150H42	150	142101	2	1,10
LUBJ200H42	200	142201	2	1,36
LUBJ300H42	300	142401	2	1,92
LUBJ400H42	400	147701	2	2,20
LUBJ500H42	500	147801	2	2,64
LUBJ600H42	600	147901	2	3,03

Súvisiace produkty:

