


RKN Redukcia kanálu

Informácie:

Použitie
Redukcia šírky kanálov.

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.



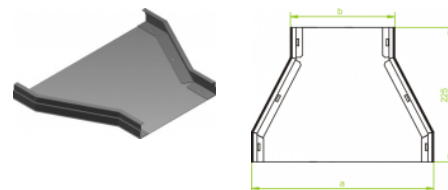



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKN190/ 175H28	190	521819	10	0,44	175
RKN240/ 175H28	240	521824	10	0,52	175
RKN240/ 190H28	240	521924	10	0,54	190
RKN340/ 175H28	340	521834	10	0,70	175
RKN340/ 190H28	340	521934	10	0,72	190
RKN340/ 240H28	340	522034	10	0,75	240

Súvisiace produkty:



KN Kanál

KNd Kanál 2-komorový

KNt Kanál 3-komorový

KKN Koleno kanálu

KKNd Koleno kanálu 2-komorové

KKNt Koleno kanálu 3-komorové

KKNM Koleno kanálu 45°

KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°










KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45°

TKN Odbočovací diel T kanálu

CZKN Križovatka kanálu

LK Uhol kanálu

LKd Uhol kanálu 2-komorový

LKt Uhol kanálu 3-komorový

RKNd Redukcia kanálu 2-komorového

RKNt Redukcia kanálu 3-komorového