

RKN Redukcia kanálu


Informácie:

Použitie

Redukcia šírky kanálov.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

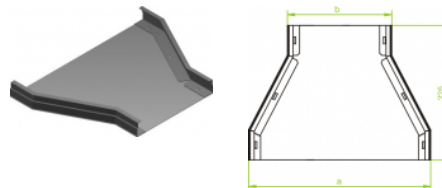


Verzie:


Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKN190/ 175H28	190	521819	10	0,44	175
RKN240/ 175H28	240	521824	10	0,52	175
RKN240/ 190H28	240	521924	10	0,54	190
RKN340/ 175H28	340	521834	10	0,70	175
RKN340/ 190H28	340	521934	10	0,72	190
RKN340/ 240H28	340	522034	10	0,75	240


Súvisiace produkty:



KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový



KNt Kanál
3-komorový



KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové



KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
diel T kanálu



CZKN Križovatka
kanálu



LK Uhol kanálu



LKd Uhol kanálu
2-komorový



LKt Uhol kanálu
3-komorový



RKNd Redukcia
kanálu
2-komorového



RKNt Redukcia
kanálu
3-komorového