

LKt Uhol kanálu 3-komorový


Informácie:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblových trás, zo smeru horizontálneho na vertikálny. Kryt v zostave.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

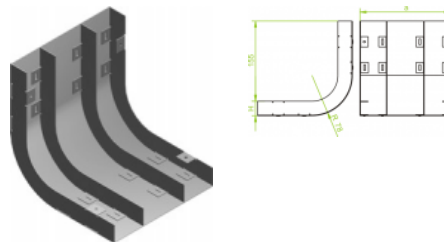

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LKt 175H38	175	531717	4	0,92
LKt 190H38	190	531719	4	0,97
LKt 240H38	240	531724	4	1,11
LKt 340H38	340	531734	4	1,38

Súvisiace produkty:




RKN Redukcia kanálu




RKNd Redukcia kanálu 2-komorového




RKNt Redukcia kanálu 3-komorového



KN Kanál



KNd Kanál 2-komorový



KNt Kanál 3-komorový



KKN Kolená kanálu



KKNd Kolená kanálu 2-komorové



KKNT Kolená kanálu 3-komorové



KKNM Kolená kanálu 45°



KKNMd Kolená kanálu 2-komorové 45°



KKNMt Kolená kanálu 3-komorové 45°



TKN Odbočovací diel T kanálu



CZKN Križovatka kanálu



LK Uhol kanálu



LKd Uhol kanálu 2-komorový