

KN Kanál


Informácie:

Použitie

Vedenie káblových trás v podlahe.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

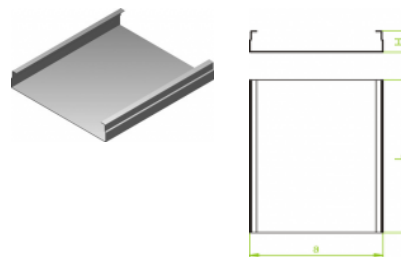

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KN 175H38/2	2000	175	530117	6	2,24	6450
KN 175H38/3	3000	175	530217	6	2,24	6450
KN 190H38/2	2000	190	530119	6	2,36	7020
KN 190H38/3	3000	190	530219	6	2,36	7020
KN 240H38/2	2000	240	530124	6	2,76	8920
KN 240H38/3	3000	240	530224	6	2,76	8920
KN 340H38/2	2000	340	530134	4	3,56	12720
KN 340H38/3	3000	340	530234	4	3,56	12720

Súvisiace produkty:



LKt Uhol kanálu
3-komorový




RKN Redukcia
kanálu




RKNd Redukcia
kanálu
2-komorového



RKNt Redukcia
kanálu
3-komorového



KNd Kanál
2-komorový



KNt Kanál
3-komorový



KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové



KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNMT Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
diel T kanálu



CZKN Križovatka
kanálu



LKd Uhol kanálu
2-komorový



LKd Uhol kanálu
2-komorový