


KNd Kanál 2-komorový

Informácie:

Použitie
 Vedenie káblových trás v podlahe.

Materiál
 Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimir PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

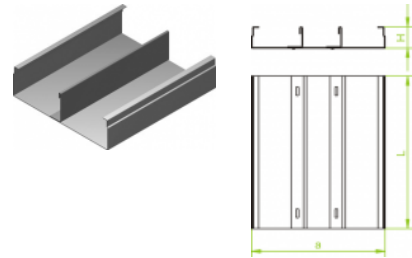

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KNd 175H48/2	2000	175	540317	6	3,02	8200
KNd 175H48/3	3000	175	540417	6	3,02	8200
KNd 190H48/2	2000	190	540319	6	3,14	8920
KNd 190H48/3	3000	190	540419	6	3,14	8920
KNd 240H48/2	2000	240	540324	6	3,54	11320
KNd 240H48/3	3000	240	540424	6	3,54	11320
KNd 340H48/2	2000	340	540334	4	4,34	16120
KNd 340H48/3	3000	340	540434	4	4,34	16120

Súvisiace produkty:

