

LLBL...H42 Kíbový oblúk žľabu

Informácie:

Použitie:

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

Materiál:

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť skrutky


SGKM6x10 alebo SGM6x10

Kíbový oblúk dodávané zmontovaný:

2 prvky kíbového oblúka,

4 polovice spojky žľabu otočnej,

6 (skrutiek + podložiek + matíc)

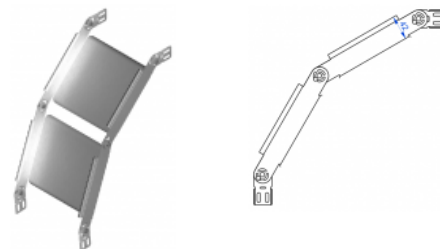

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLBL50H42	50	142501	2	0,54
LLBL100H42	100	142701	2	0,66
LLBL150H42	150	142901	2	0,76
LLBL200H42	200	143001	2	0,92
LLBL300H42	300	143201	2	1,16

Súvisiace produkty:



KAJ...H42 Žľab KGL...H42 Žľab KGJ...H42 Žľab KGR...H42 Žľab KCJ...H42 Žľab KCL...H42 Žľab KOL...H42 Žľab KOJ...H42 Žľab



KBR...H42 Žľab KBJ...H42 Žľab ELBL...H42 Prvok kíbového oblúka žľabu ELBJ...H42 Prvok kíbového oblúka žľabu SG... Skrutka s polguľovou hlavou (komplet) SM... Skrutka (komplet)