

KKNM Koleno kanálu 45°

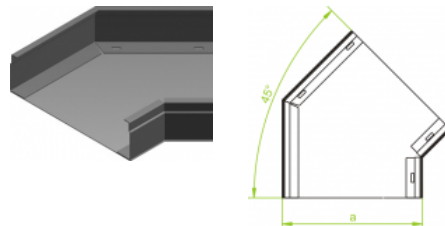
Informácie:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.






Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKNM 175H48	175	541017	4	0,64
KKNM 190H48	190	541019	4	0,71
KKNM 240H48	240	541024	4	0,89
KKNM 340H48	340	541034	4	1,39

Súvisiace produkty:

							
KN Kanál	KNd Kanál 2-komorový	KNt Kanál 3-komorový	KKN Koleno kanálu	KKNd Koleno kanálu 2-komorové	KKNt Koleno kanálu 3-komorové	KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°	KKNMT Koleno kanálu 3-komorové 45°
							
TKN Odbočovací diel T kanálu	CZKN Križovatka kanálu	LK Uhol kanálu	LKd Uhol kanálu 2-komorový	LKT Uhol kanálu 3-komorový	RKN Redukcia kanálu	RKNd Redukcia kanálu 2-komorového	RKNt Redukcia kanálu 3-komorového