

LM Nožička kanálu


Informácie:

Použitie

Upevňovanie kanálov do podlažia.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

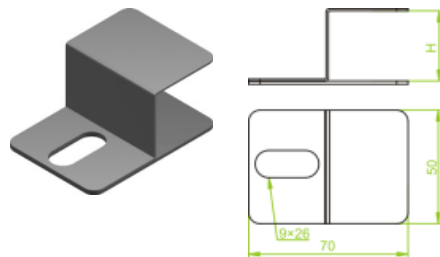

Verzie:


Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
LM 28	520100	100	30	0,03
LM 38	530100	100	40	0,04
LM 48	540100	100	50	0,04

Súvisiace produkty:



OK Objímka kanálu



NSK Spojka kompenzačná



UDH Podlahová krabica univerzálna



UDM Vyrovnávací rámik



KD Kryt sklopný



GB2ZR Rámik stredový



GB Montážna krabica



UDH Podlahová krabica štandard



GB Montážna krabica



Mos.50/45 Redukcia



KD Kryt sklopný