

PZC... Doska uholníka

Informácie:


POUŽITIE
Doska uholníka Typ C chrániť pred oslabením pri montáži výchytiek.

MATERIÁL
Pre PZC40 - PZC100
Oceľ s antikoróznou vrstvou: Sertifikácia EN 10346:2015-08.
Pre PZC50 a PZC100/50
E - oceľ s antikoróznou vrstvou: antikorózna porostom EN ISO 10683:2014-08.
C - nekorozodná? L - izolovaná v štandardnej farbe RAL.

MATERIÁL
Pre PZC100 a PZC100/50
Oceľ s antikoróznou vrstvou: antikorózna porostom EN ISO 10683:2014-08.
Pre PZC50 a PZC100/50
E - nekorozodná? L - izolovaná v štandardnej farbe RAL.

POZOR!

* Doska C-uholníka PZC40 vhodná pre C-uholníky o šírke 40 a 41 mm.

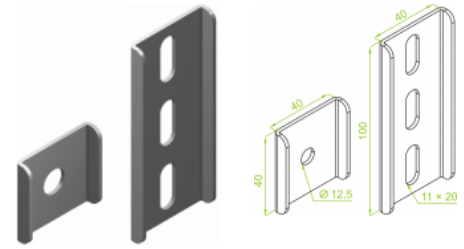

Verzie:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
PZC40	40	750300	100	40	0,03
PZC100	40	750400	100	100	0,09
PZC50	50	750301	100	50	0,05
PZC100/50	50	750401	100	100	0,14