

ELBL...H42 Prvok kľbového oblúka žľabu

Informácie:

Použitie

Zmena smeru káblových trás.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

Materiál


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

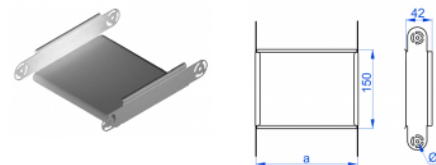

Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom

polomere za pomoci otočných spojok.

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELBL50H42	50	142503	4	0,19
ELBL100H42	100	142703	4	0,25
ELBL150H42	150	142903	4	0,30
ELBL200H42	200	143003	4	0,38
ELBL300H42	300	143203	4	0,50

Súvisiace produkty:



KAJ...H42 Žľab KGL...H42 Žľab KGJ...H42 Žľab KGR...H42 Žľab KCJ...H42 Žľab KCL...H42 Žľab KOL...H42 Žľab KOJ...H42 Žľab



KBR...H42 Žľab KBL...H42 Žľab KBJ...H42 Žľab ELBJ...H42 Prvok kľbového oblúka žľabu LLBJ...H42 Kľbový oblúk žľabu LLBL...H42 Kľbový oblúk žľabu SG... Skrutka s polguľovou hlavou (komplet) SM... Skrutka (komplet)