

ELBJ...H42 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

Použitie

Zmena smeru káblových trás.

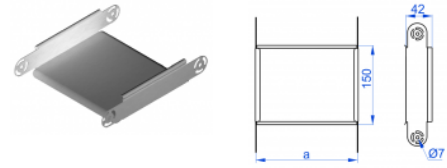
Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom
polomere za pomoci otočných spojok.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELBJ50H42	50	142504	4	0,27
ELBJ100H42	100	142704	4	0,35
ELBJ150H42	150	142904	4	0,43
ELBJ200H42	200	143004	4	0,52
ELBJ300H42	300	143204	4	0,68
ELBJ400H42	400	148004	4	0,78
ELBJ500H42	500	148104	4	0,94
ELBJ600H42	600	148204	4	1,12

Súvisiace produkty:

