

LCM50H30 Spojka

Informácie:

POUŽITIE

Spájanie uholníkov CM...50H30...

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:


F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

E - nerezová oceľ EN 10088.

L - lakovanie práškové ľubovľofnej farby.

- na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť

skrutky SGKM8x14 alebo SGM8x14.

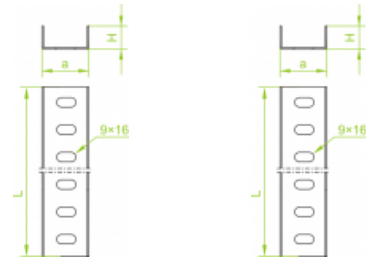

Súvisiace produkty:

