

## WW... Výložník zosilnený

### Informácie:

#### POUŽITIE

Upevňovanie drôtených žľabov, klasických káblových žľabov a rebríkov ako aj potrubia a iných prvkov.

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ


**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### POZOR!

- Na objednávku možnosť výroby výložníkov o neštandardných dĺžkach.

#### Hrúbka plechu:

- **WW50 - WW150** = 1,50 mm
- **WW200 - WW400** = 2,00 mm
- **WW500 - WW600** = 2,50 mm

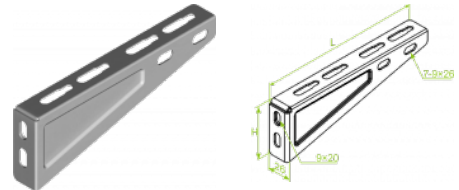

### Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WW50	60	710405	100	48	0,05	0,85
WW100	110	710410	100	70	0,08	0,90
WW150	160	710415	100	70	0,12	1,00
WW200	210	710420	100	73	0,22	1,05
WW300	315	710430	50	95	0,40	1,25
WW400	415	710440	30	95	0,57	1,15
WW500	515	710450	30	95	0,80	1,05
WW600	615	710460	30	95	0,91	0,95