

WPT/WPTO... Výložník

Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie káblových žľabov, rebríkov, rúr a iných prvkov hlavne tam, kde je veľmi málo miesta (napr. nad kazetovými stropmi).

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,


Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Na objednávku možnosť výroby výložníkov o neštandardných dĺžkach.

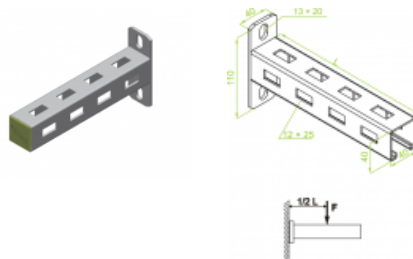

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WPT/WPTO100	115	710910	30	0,48	3,00
WPT150	165	710915	30	0,57	2,50
WPT200	215	710920	30	0,65	2,00
WPT300	315	710930	30	0,92	1,70
WPT400	415	710940	20	1,12	1,60
WPT500	515	710950	20	1,33	1,40
WPT600	615	710960	20	1,39	1,30
WPT700	715	710970	8	1,78	1,20
WPT800	815	710980	8	1,93	1,10
WPT900	915	710990	8	2,16	1,00
WPT1000	1015	710911	8	2,38	0,90