

WS... Výložník

Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie káblových žľabov, rebríkov, rúr a iných prvkov.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ


L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Na objednávku možnosť výroby výložníkov o neštandardných dĺžkach.

Hrúbka plechu:

- **WS50 a WS100** = 1,50 mm
- **WS150 - WS500** = 2,00 mm

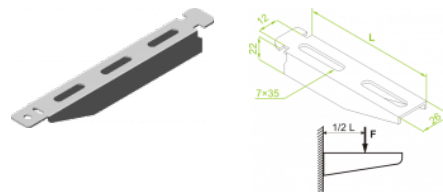

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WS50	60	710105	100	0,04	0,65
WS100	110	710110	50	0,07	0,60
WS150	160	710115	50	0,13	0,75
WS200	210	710120	50	0,17	0,60
WS300	310	710130	50	0,28	0,45
WS400	410	710140	30	0,35	0,35
WS500	510	710150	30	0,45	0,30