


UD... Držiak prítlačný

Informácie:

POUŽITIE
Všetky káblové trúbky ku kondukciám z profilov

MATERIÁL:
3047 - Sierka (dieleňová) zinkovaná podľa EN ISO 10683 2014-09
Na objednávku:
6 - lakovanie dieťa
L - lakovanie práškovo "hubovčnej farby"

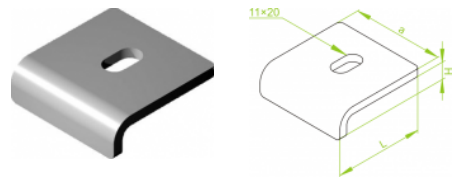

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Hrúbka plechu [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
UD	60	30	5	750706	100	12	0,07	1,80
UD1	60	60	5	751206	50	12	0,15	4,00
UD2	60	60	5	751306	50	20	0,20	4,00
UD3	70	60	8	751406	30	20	0,32	6,00
UD4	70	80	8	751606	25	28	0,42	6,50