

RKSL...H42 Redukcia žľabu symetrická

Informácie:

Použitie:
 Zmena šírky káblovej trasy.

Materiál:

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088


L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť skrutky

SGKM6x10 alebo SGM6x10.

Pri neštandardných objednávkach

je potrebné uviesť rozmer a, b.

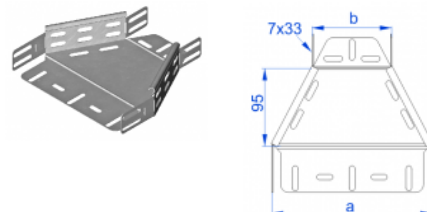

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKSL100/50H42	100	144910	10	0,11	50
RKSL150/100H42	150	144915	10	0,14	100
RKSL200/100H42	200	145320	10	0,15	100
RKSL200/150H42	200	145420	10	0,17	150
RKSL300/200H42	300	145330	10	0,24	200

Súvisiace produkty:











KAJ...H42 Žľab KGL...H42 Žľab KGJ...H42 Žľab KGR...H42 Žľab KCJ...H42 Žľab KCL...H42 Žľab KOL...H42 Žľab KOJ...H42 Žľab










KBR...H42 Žľab KBL...H42 Žľab KBJ...H42 Žľab OPZJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna OPZBJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna OPNJ...H42 Obchádzka žľabu vertikálna OPNB...H42 Obchádzka žľabu vertikálna LUJ...H42 Oblúk žľabu 90°










LUBJ...H42 Oblúk žľabu 90° LUMJ...H42 Oblúk žľabu 45° LUMBJ...H42 Oblúk žľabu 45° LUPJ...H42 Oblúk žľabu 90° LUMPJ...H42 Oblúk žľabu 45° TRSJ...H42 T-redukcia žľabu symetrická TRSB...H42 T-redukcia žľabu symetrická SG... Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)



SM... Skrutka (komplet)