

KKMPP/KKMPPOP...H60 Koleno žľabu 45°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás **s funkčnou odolnosťou v požiari**.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškovej ľubovoľnej farby.


- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

• **Ku montáži použite nasledujúce množstvo:**

- **šírka 100÷200 mm - min. 10 komplety krutiek SGKM6x12,**

- **šírka 300÷400 mm - min. 12 komplety krutiek SGKM6x12,**

- **šírka 500÷600 mm - min. 14 komplety skrutiek SGKM6x12,**

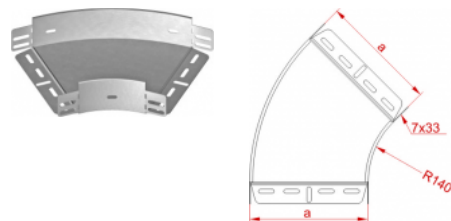

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKMPP/KKMPPOP100H60	100	162214	20	0,51
KKMPP/KKMPPOP200H60	200	162314	10	0,89
KKMPP/KKMPPOP300H60	300	162414	10	1,36
KKMPP/KKMPPOP400H60	400	162514	10	1,93
KKMPP/KKMPPOP500H60	500	162614	10	2,58
KKMPP/KKMPPOP600H60	600	162714	10	3,33

Súvisiace produkty:



SGN Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)