

USSN/USSO Spojka drôteného žľabu

Informácie:

Použitie

Spájanie drôtených káblových žľabov s funkčnou odolnosťou v požiari.



Materiál

Oceľ galvanicky zinkovaná.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom,

E - nerezová oceľ EN 10088.



Pri spájaní drôtených káblových žľabov pre šírku:


- 60 mm je potrebné použiť 2x USSN/USSO









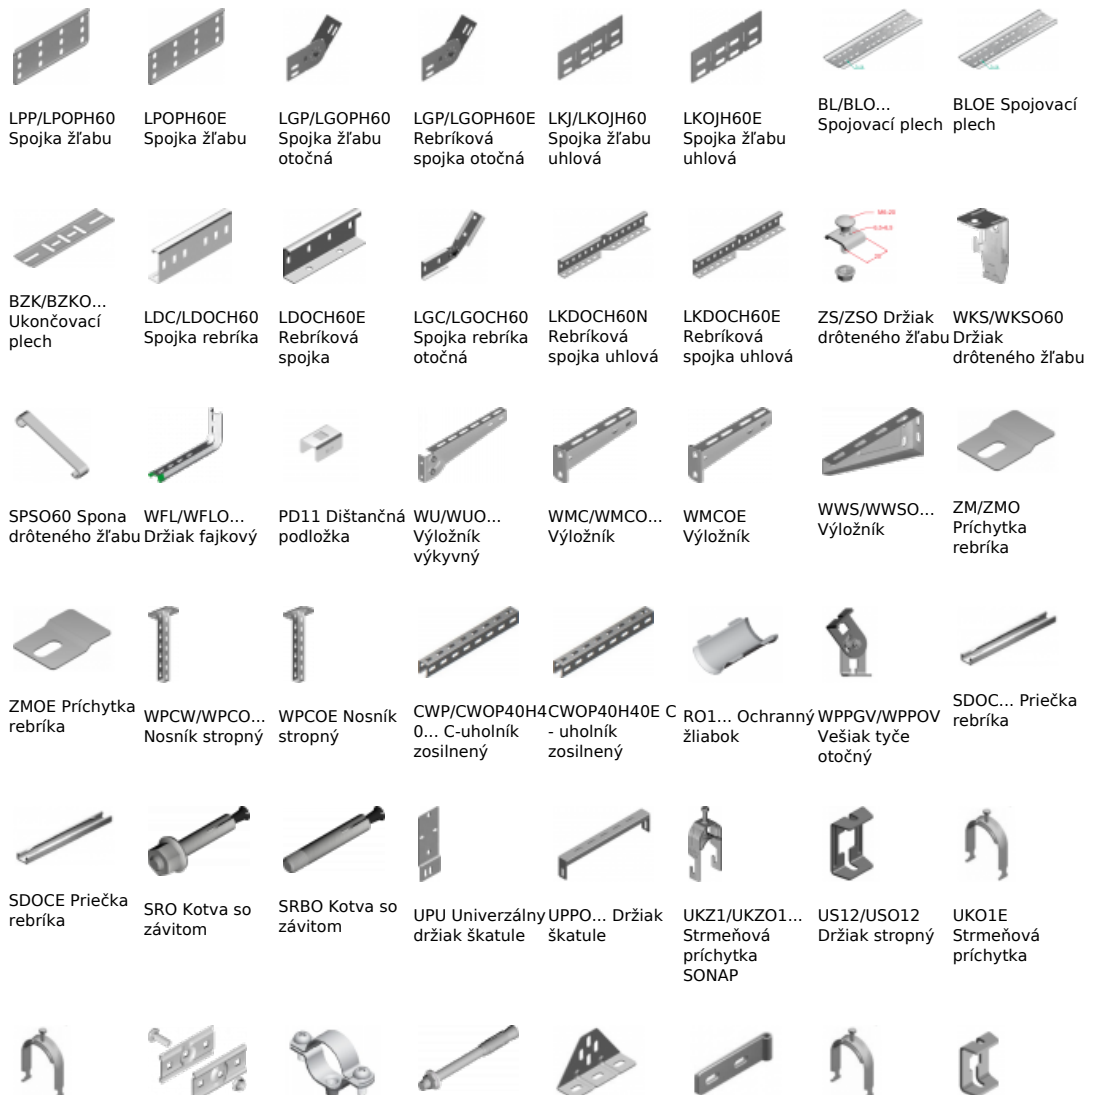















- 100 až 200 mm je potrebné použiť min. 3x USSN/USSO

- 300 až 400 mm je potrebné použiť min. 4x USSN/USSO

- 500 až 600 mm je potrebné použiť min. 5x USSN/USSO

Súvisiace produkty:



UKO2 Strmeňová príchytká	USSPW/USSPWOKSA... Spojka drôteného žľabu	Objímka kábľa	PSRO... Kotva prievlaková	UTM/UTMO Držiak trojuholníkový	UPW/UPWO Držiak	UKO1 U - svorka kábľa	USV/USOV Držiak stropný
							
UPWK/UPWKO Držiak	USOVE Držiak stropný	TRSO... Zatlkacia kotva	SGN Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)	SM... Skrutka (komplet)	NS... Matica	PP... Podložka	PW... Podložka veľkoplošná
							
NLM Spojka tyče	PGM... Závitová tyč	SBO... Skrutka do betónu	SBSO... Skrutka do betónu	KWBO... Kotva klincová	GSO... Kotva roztiahňá	KSKO... Kotva do dutých stropov	PYRO-SAFE KS1 Protipožiarny náter
							
FLAMMOTECT-K S1 PYRO-SAFE - protipožiarný intumescenčný náter	WPOVE Vešiak tyče otočný	