

## KS...H100 Podparapetný kanál (lakovaný)

### Informácie:

**POUŽITIE**


Vedenie káblových trás elektrických, telekomunikačných a počítačových sietí vo vnútri objektov.

**MATERIÁL**

Oceľový plech galvanický zinkovaný EN 10152. Lakovanie práškové v bielej farbe RAL 9010 alebo šedej RAL 7035.

**Na objednávku:**

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

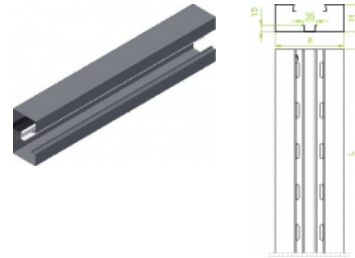

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť/1m
<b>KS115H100/2</b>	<b>2000</b>	<b>115</b>	<b>910111</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>3,36</b>
<b>KS130H100/2</b>	<b>2000</b>	<b>130</b>	<b>910113</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>3,46</b>
<b>KS170H100/2</b>	<b>2000</b>	<b>170</b>	<b>910117</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>3,75</b>

### Súvisiace produkty:



**KPKS...H100**  
 Koleno kanála  
 vertikálne  
 (lakované)



**KPKSd215H100**  
 Koleno  
 dvojkanálové  
 vertikálne  
 (lakované)



**KSd215H100**  
 Podparapetný  
 kanál  
 dvojkanálový  
 (lakovaný)



**KWKS...H100**  
 Koleno kanála  
 vnútorné  
 (lakované)



**KWKSd215H100**  
 Koleno vnútorné  
 dvojkanálové  
 (lakované)



**KZKS...H100**  
 Koleno kanála  
 vonkajšie  
 (lakované)



**KZKSd215H100**  
 Koleno  
 vonkajšie  
 dvojkanálové  
 (lakované)



**TSKS...H100**  
 T-kus kanála  
 (lakovaný)



**TSKSd215H100**  
 T-kus  
 dvojkanálový  
 (lakovaný)



**ZK...H100**  
 Záslepka kanála  
 (lakovaná)



**LKSH100** Spojka