

LUPJ...H42 Oblúk žľabu 90°

Informácie:

Použitie:
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál:
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


K montáži je potrebné použiť skrutky

SGKM6x10 alebo SGM6x10

a spojky LPLH42 alebo LPPH42.

Môže slúžiť ako oblúk vonkajší alebo vnútorný.

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

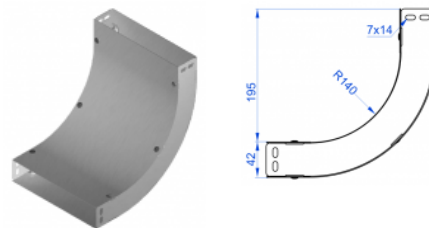

Verzie:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUPJ50H42	50	143314	2	0,60
LUPJ100H42	100	143414	2	0,95
LUPJ150H42	150	143514	2	1,17
LUPJ200H42	200	143614	2	1,53
LUPJ300H42	300	143714	2	2,23
LUPJ400H42	400	143814	2	2,94
LUPJ500H42	500	143914	2	3,65
LUPJ600H42	600	144014	2	4,35

Súvisiace
produkty: