

PKRS... Kryt drôteného žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred mechanickým poškodením.

Zvýšenie estetiky káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ, dĺžky 3 m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

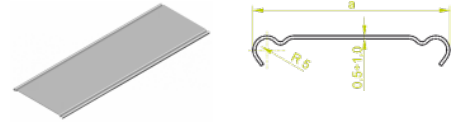

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,5 mm**

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m |
|-----------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
| PKRS60/3 | 3000 | 60 | 900106 | 20 | 0,28 |
| PKRS100/3 | 3000 | 100 | 900110 | 20 | 0,45 |
| PKRS150/3 | 3000 | 150 | 900115 | 10 | 0,67 |
| PKRS200/3 | 3000 | 200 | 900120 | 10 | 0,86 |
| PKRS300/3 | 3000 | 300 | 900130 | 10 | 1,25 |