

LLL...H30 Kĺbový oblúk žľabu

Informácie:

Použitie

Zmena smeru káblových trás.

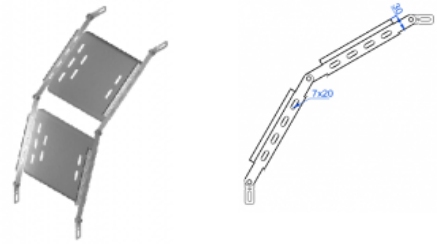
Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimir EN 10346:2015-09

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť skrutky
SGKM6x10 alebo SGM6x10.
Kĺbový oblúk dodávame zmontovaný:
2 prvky kĺbového oblúka,
4 polovice spojky žľabu otočnej,
6 (skrutiek + podložiek + matic)


Verzie:

 Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLL50H30	50	132305	2	0,45
LLL100H30	100	132310	2	0,57
LLL150H30	150	132315	2	0,65
LLL200H30	200	132320	2	0,83
LLL300H30	300	132330	2	1,07

Súvisiace produkty:

