

TDC...H120N T-kus rebríka

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL


Oce zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

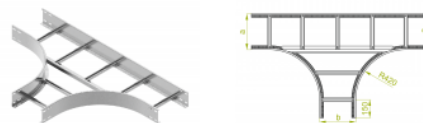

- K montáži je potrebné použiť 6 spojok LDCH120N a 48 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TDC100H120N	100	484110	2	8,98
TDC200H120N	200	484120	2	10,02
TDC300H120N	300	484130	2	11,09
TDC400H120N	400	484140	2	12,18
TDC500H120N	500	484150	2	13,24
TDC600H120N	600	484160	2	14,31